


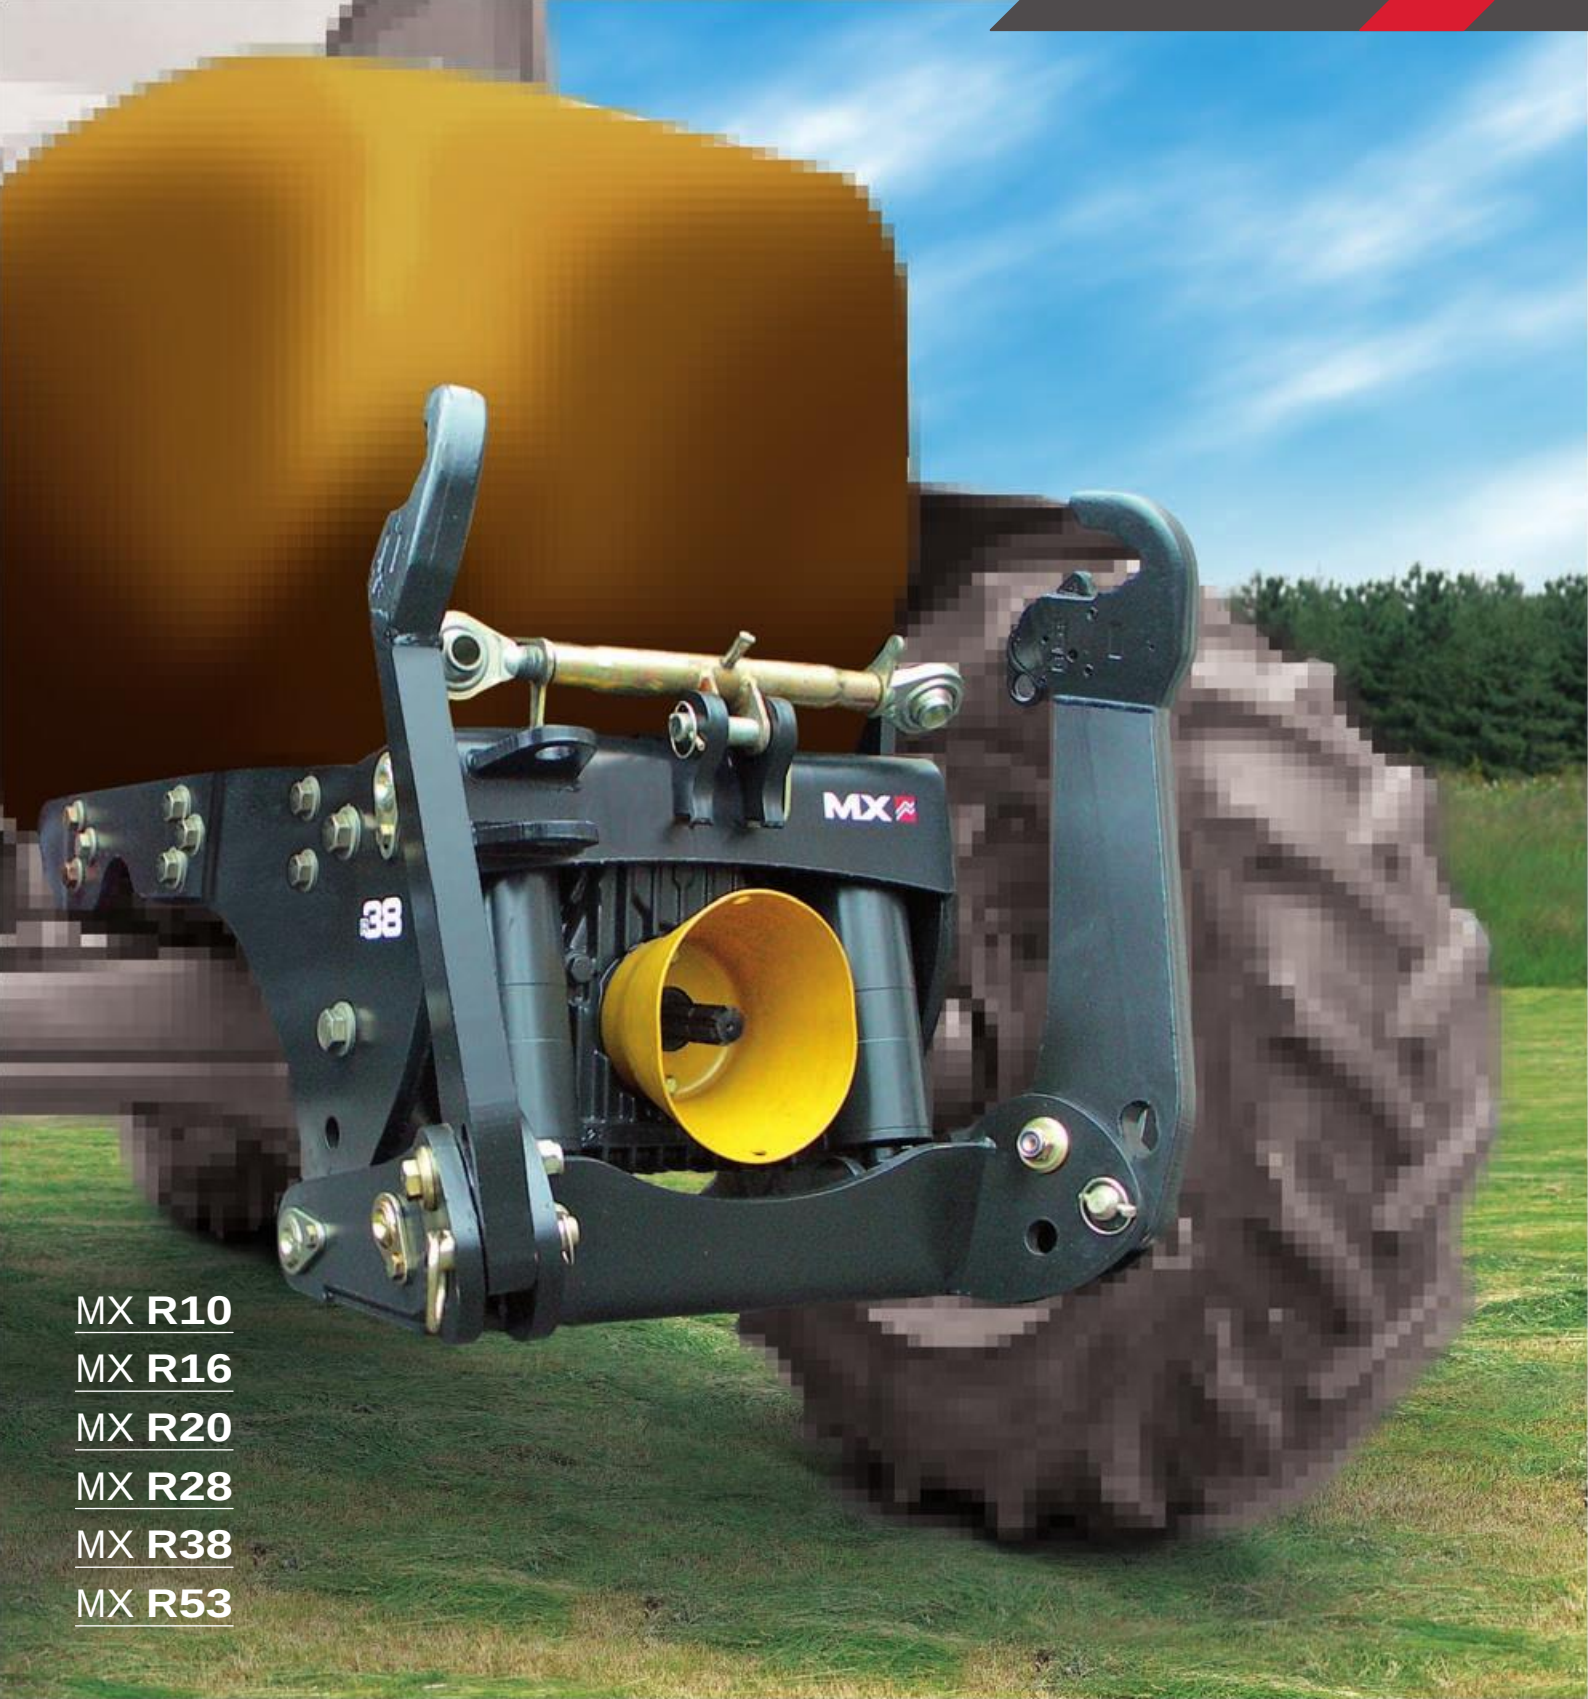


MX R10
MX R16
MX R20
MX R28
MX R38
MX R53

FRONT LINKAGE

MX 

A G R I C U L T U R E

FRONT LINKAGE

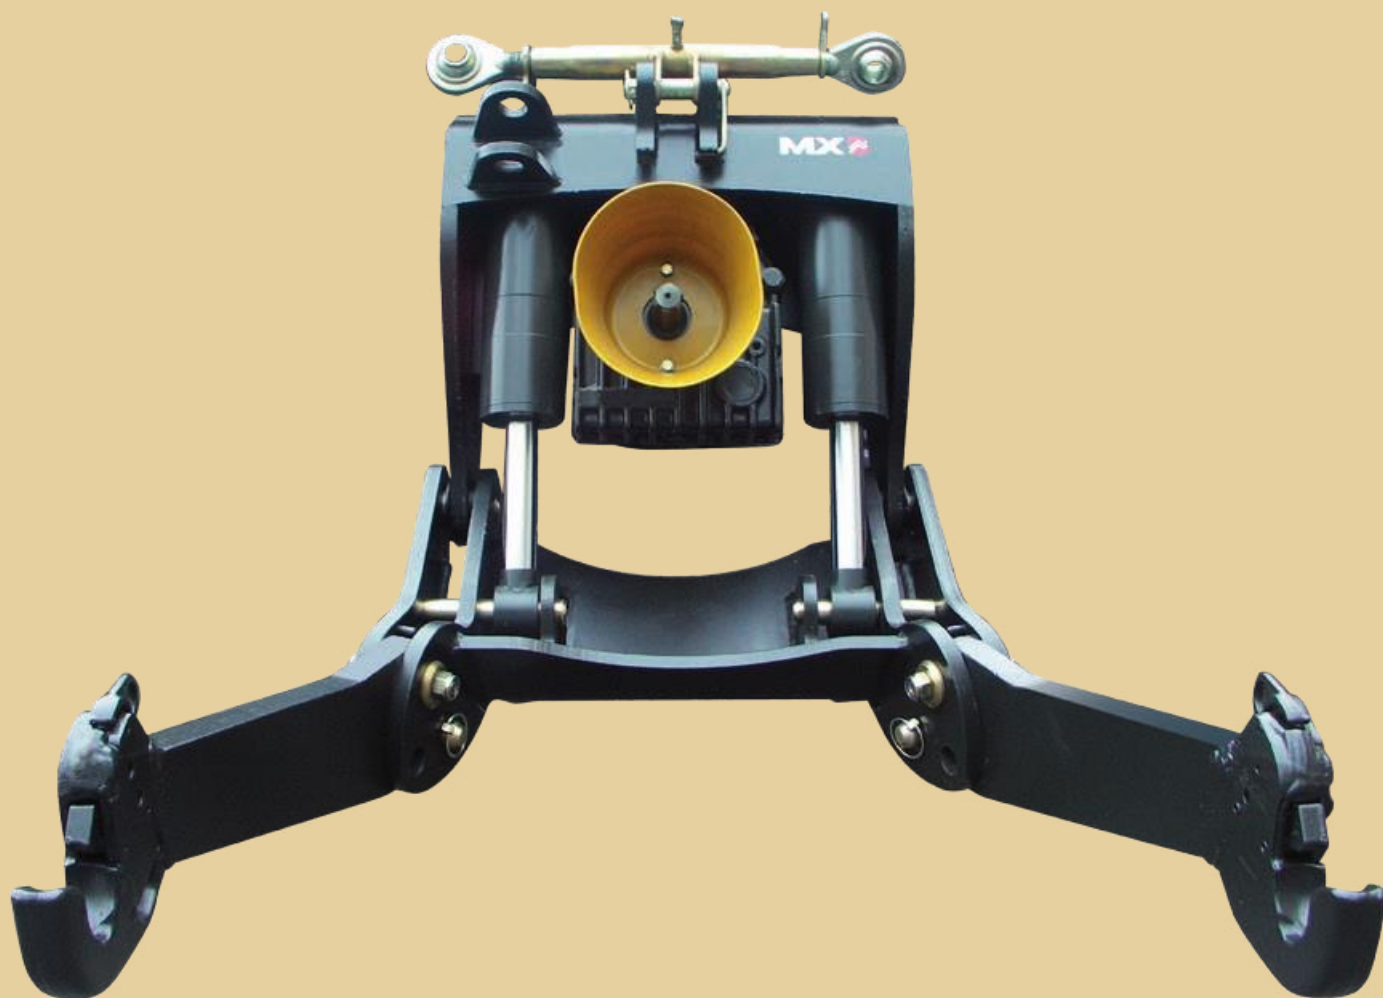

トラクターの汎用性を実現

トラクター既存のリアリンクージを補完するために、MXはどのトラクターにもベストフィットするフロントリンクージを供給します。フロントとリアを組み合わせることで作業の効率化を図ります。貴重な時間を削減し経済効果を高めます。



フロント用大型肥料ホッパーと
播種機のコンビネーション



フロントモアコンとバタフライ
のコンビネーション



フロントカルチベーターとシー
ドドリルのコンビネーション



フロント・リアマウントリバー
シブルプラウ

より収益性の高いトラクターへ

MXのフントリンケージは全部で6種類用意しました。トラクター馬力・大きさによって必要な揚力のリンケージから、最適なものを選ぶことが出来ます。持上げ揚力は1.0tから5.3tまで用意しています。またすべてのトラクターにマッチするようにそれぞれ機種によって専用設計しています。

すべてのトラクターを
カバーします。

FROM 1000 kg TO 5300 kg

MX R53	5300 kg
MX R38	3800 kg
MX R28	2800 kg
MX R20	2000 kg
MX R16	1600 kg
MX R10	1000 kg

CONTENTS

耐久性 P.4

最大限の汎用性 P.5

優れた快適性 P.6


オプション装備 P.7





優れた耐久性のあるフロントリンケージ

すべてのMXフロントリンケージはすべての機種にマッチさせるために、完全オーダーメイドにて制作します。サイドビームはフロントにかかる力をトラクター全体に分配しリンケージの強度とトラクターの補強を行います。

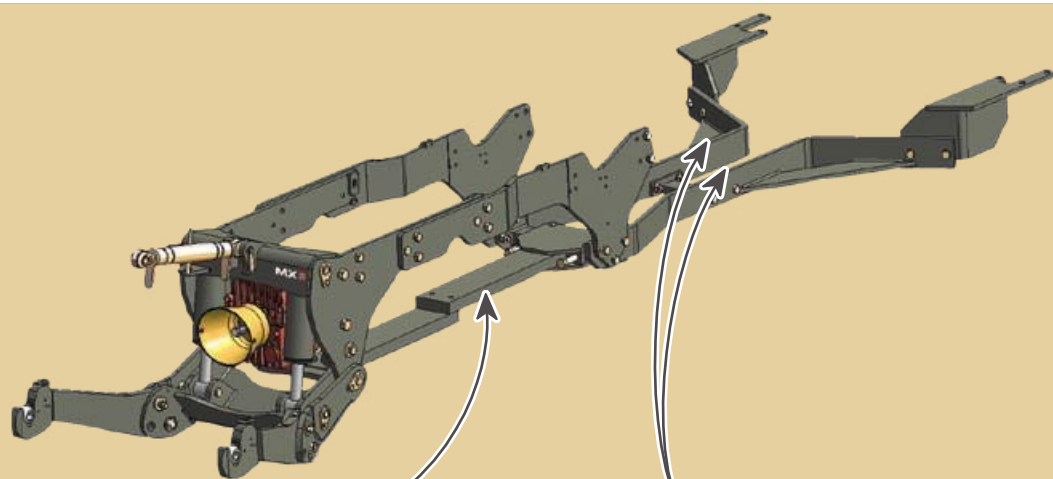


Push bar

より強度を持たせるためにプッシュバーを用意

Rear supports

最もヘビーな作業を行う場合にトラクター全体に強度を待たすためにリアサポートも付けることができます。

OPTIONS

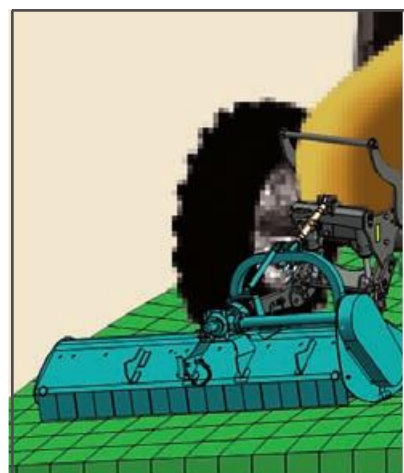


リフトアームは固定作業位置・フローティング作業位置・格納位置をピンの差し替えで簡単に行うことができます。



最大限の汎用性を実現

MXは同じトラクターにフロントローダーが付いていてもローダー作業時に邪魔になることがないように設計されています。ローダー脱着時にも同様なことが言えます。複数台トラクターをもつより、1台の汎用性を高めます。

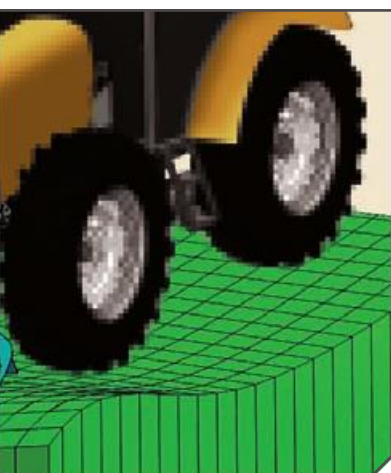

すべてをパッケージングする事で汎用性と経済性の向上につながります。油圧配管・ショックアブソーバー等を1つにまとめることで構造はシンプルになり、コストも下げることが出来ます。



Power take-off
信頼性の高い出力

MXすべてのモデルにおいて過酷なテストを繰り返し行い信頼性を高めています。




外部油圧ライン

外部油圧複動1連標準装備



Fixed position

Floating position

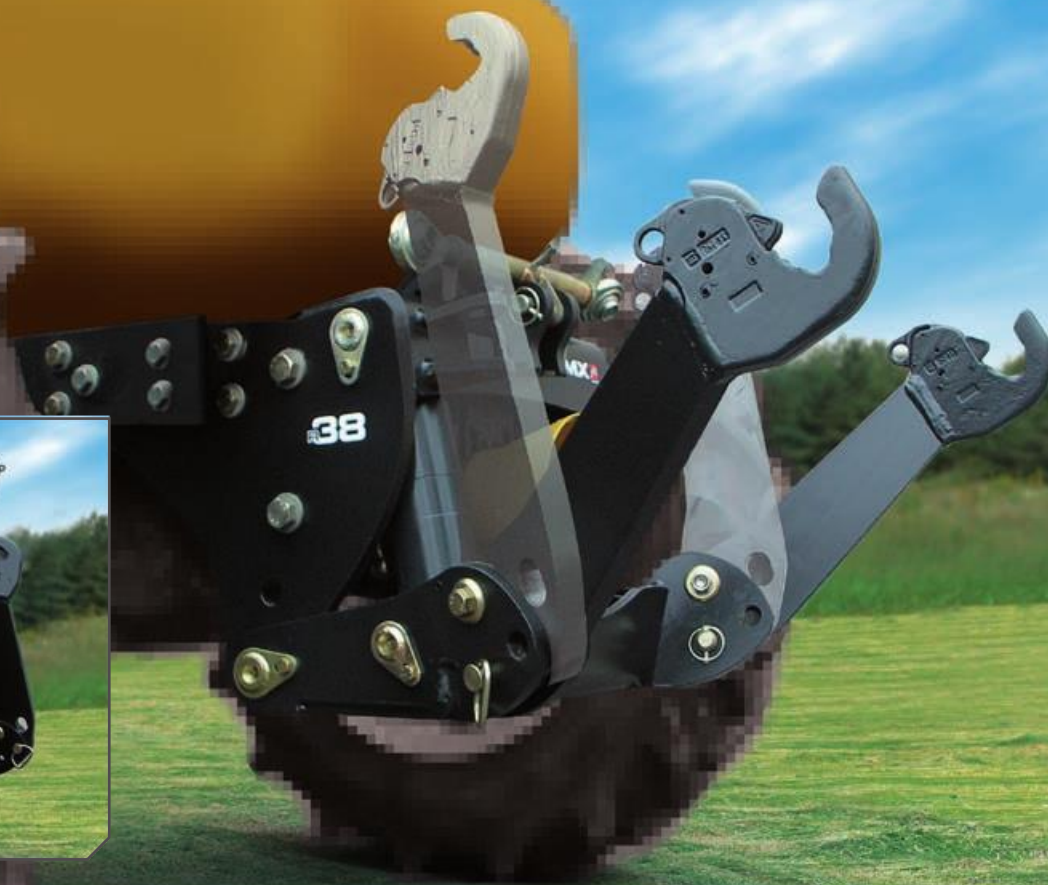

抜群の快適性

作業位置・格納位置の変更はピンを差し替えるだけのほんの数秒で行う事が出来ます。MXフロントリンケージは剛性を持ったリンケージでありながらとてもコンパクトで、その存在は決して邪魔になることはありません。



アキュム レーター

フロントに作業機を取り付けた場合の衝撃を緩和します。



MXコントロールシステム

通常はトラクターの外部油圧を使用しますが、外部油圧に空きがない場合MXオリジナルコントロールシステムを組む事で外部油圧をフリーに出来ます。



リンケージ上下外部スイッチ


電磁式外部油圧を搭載したトラクターであれば、フロントリンケージの外部操作が可能になります。

(標準装備)


*メカニカルバルブでは取付けることはできません。



油圧トップリンクも付ける事が出来ます。

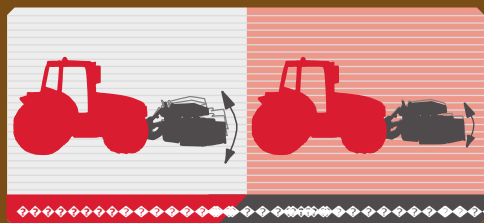

		MXR10	MXR16	MXR20	MXR28	MXR38	MXR58
リンケージカテゴリ		2					
最大揚力* (kg)		1000	1600	2000	2800	3800	5300
揚力（ボールエンドより610mm離れた地点）* (kg)		770	1050	1120	1800	3300	4800
リフトアーム間隔(mm)		825					
リフトアーム高さ	in lowest position (mm) (1)	<200					
	in highest position (mm) (2)	>850		>900		>950	
Couplers		Auto Cat 3/2					
Ball ends		Cat 2					
Top link / length (mm)		Cat 2 / from 460 to 680					
Front Power Take Off (PTO)**	Maximum PTO power (hp)	150					
	Front PTO shaft speed (rpm)	1000					
	Direction of rotation (from cab seat)	Clockwise		Clockwise or anti-clockwise			
	PTO shaft profile (DIN 9611)	1' 3/8" - 6 splines					



* (Average data) Variable according to the tractor specification.

** Option not available on all tractor makes and models.

ACCESSORIES



ウェイト キャリアー

トラクターメーカー純正カウンターウェイトを乗せることができます。

各社対応可能



MX純正リンケージ ウェイト

鉄製のリンケージウェイトで
600kg/900kg/1400kg
の3種類用意しています。

Trailing hook



簡単脱着のオートウェイト
900 kg。

INFORMATION



オプションもたくさん用意しております。3点式給餌バケットや排土板等もあります。詳しくはご相談ください。




Amenity front linkage

MX R05 and MX R08
Designed to meet the specific needs of professional amenity users.
(See separate leaflet)



Orchard front linkage

MX R11 and MX R12
Designed for specialist tractors with narrow applications.
(See separate leaflet)



18/6 EN - MX se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements, et prix des modèles présentés.
Cetle documentation ne constitue en aucun cas un document cont racuel. Reproduction même partielle interdite.

www.m-x.eu

19, rue de Rennes

BP 83221

F-35690 Acigné

Tél : +33 (0)2 99 62 52 60

Fax : +33 (0)2 99 62 50 22

email : contact@m-x.eu



ÓMailleux company copyright

